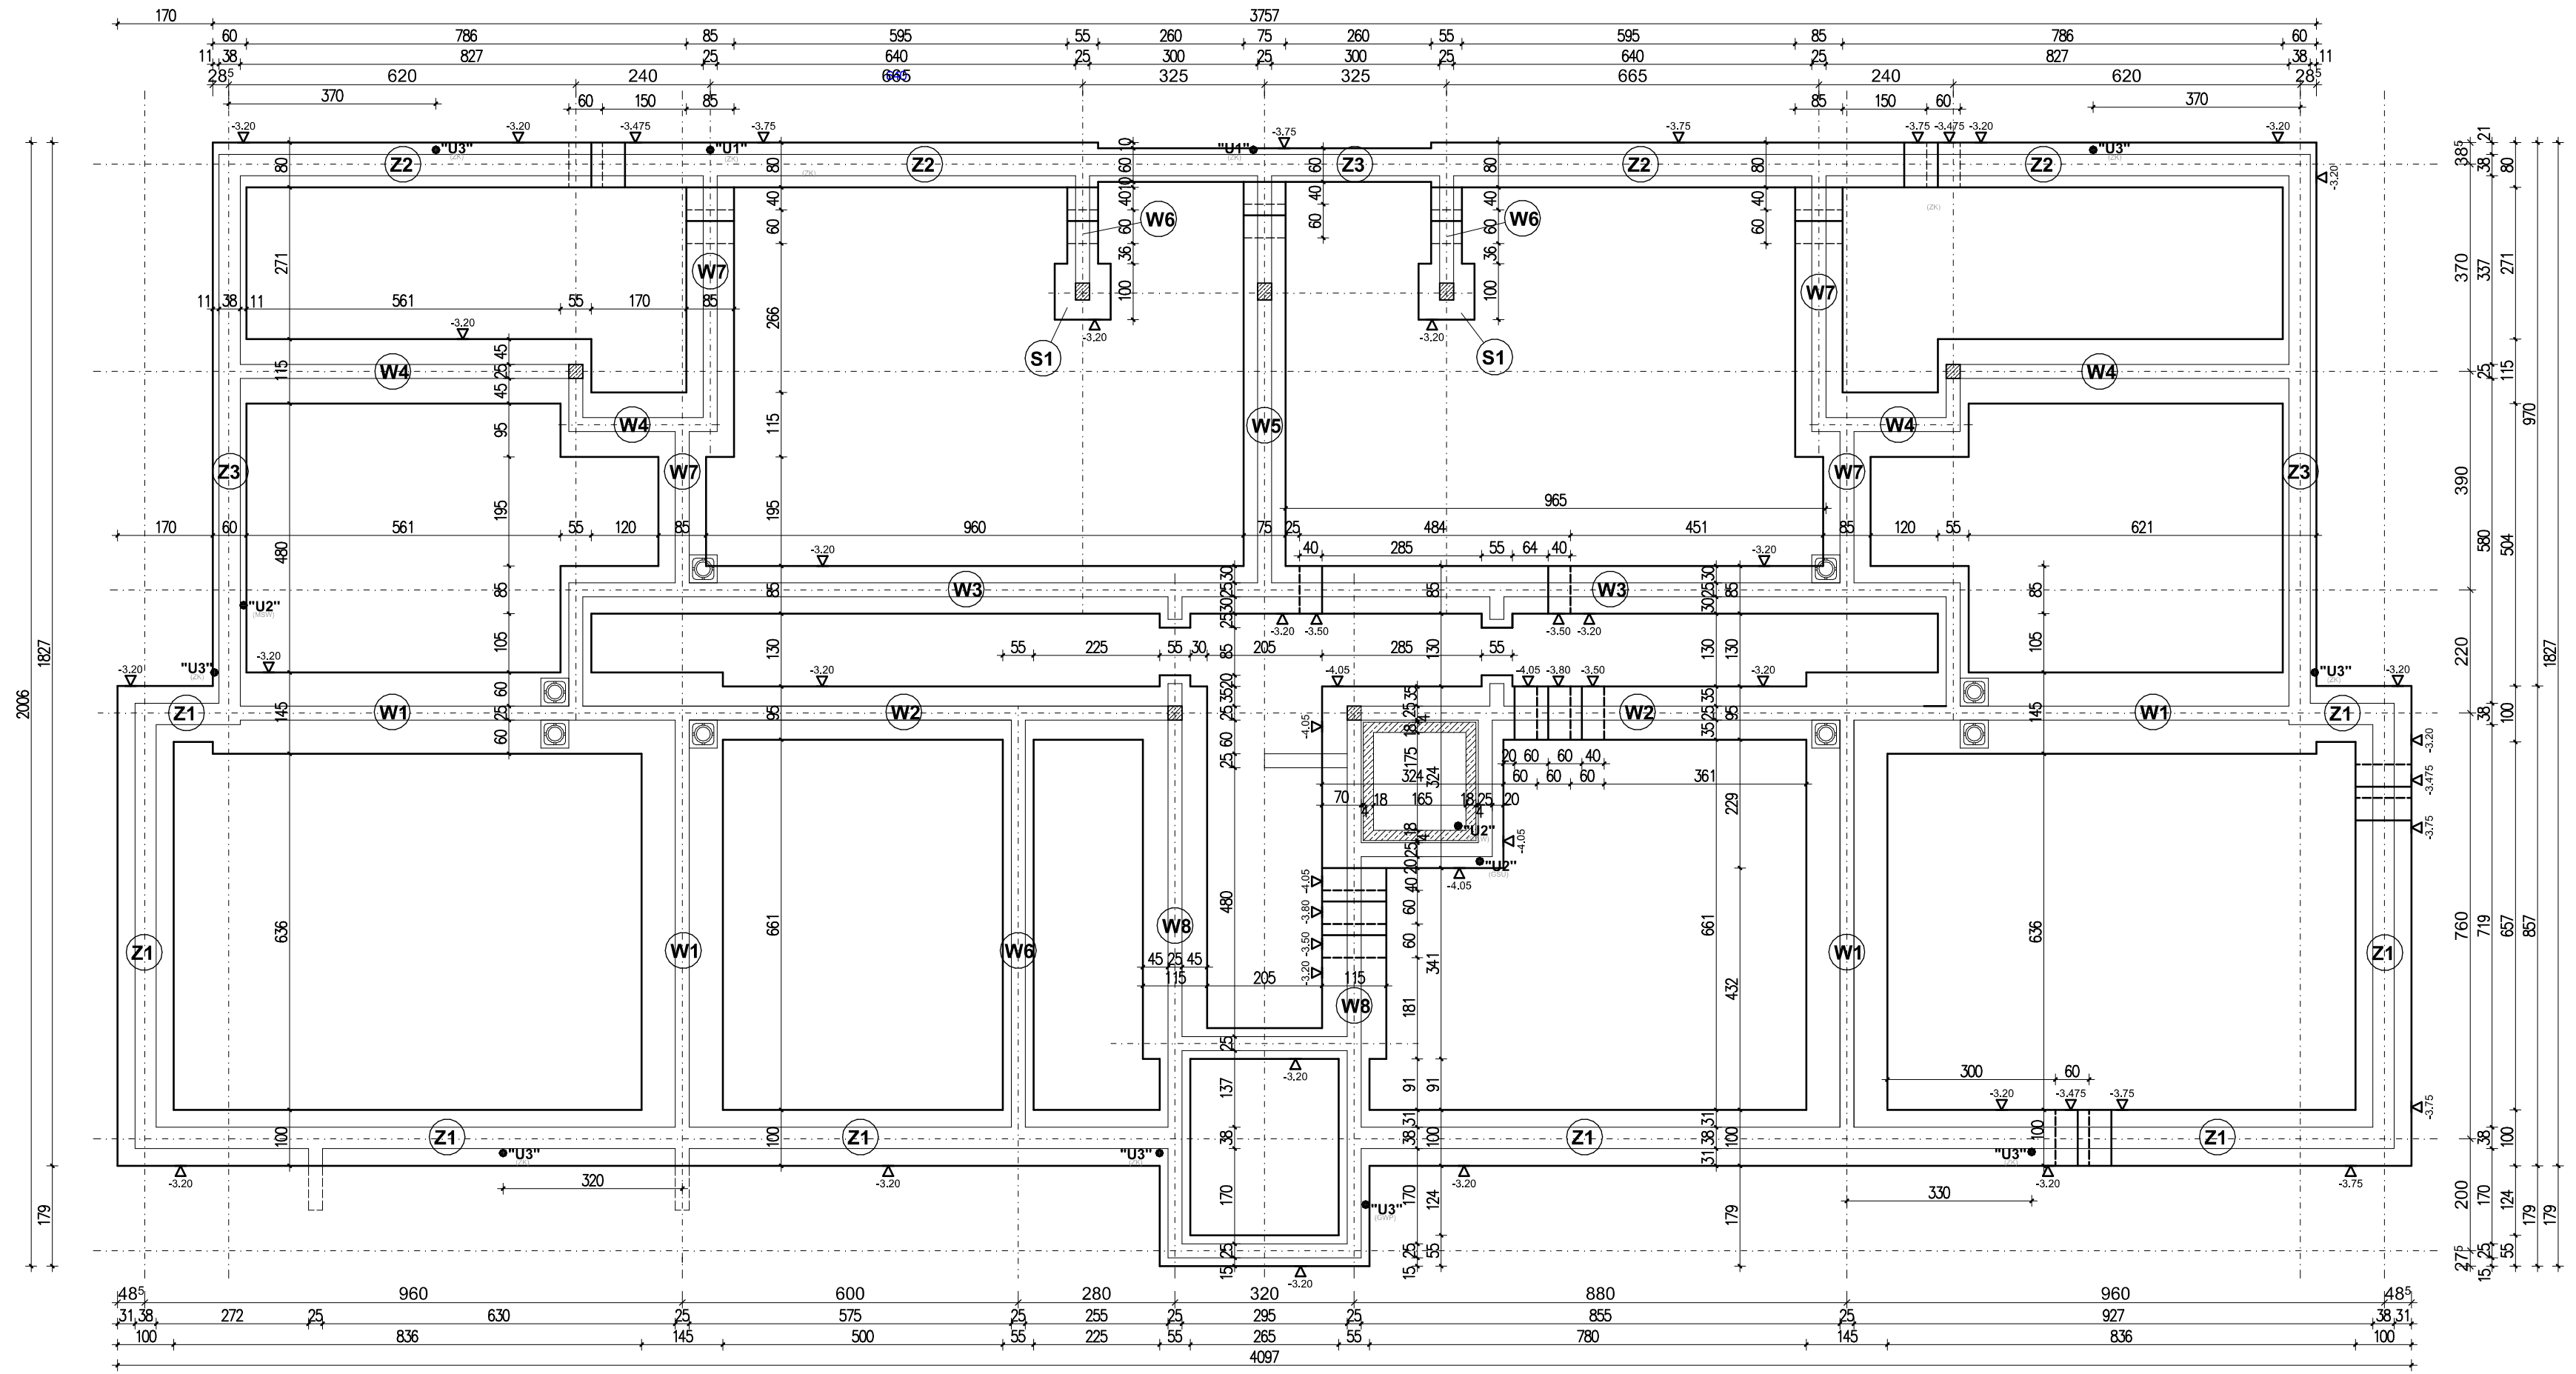

UWAGI:

1. Bezpośrednio po odsłonięciu gruntu pod ławami i stopami fundamentowymi wylać warstwę chudego betonu C 8/10.
2. Pręty podłużne ław łączyć na zakład drutem wiązałkowym lub spawać w sposób zapewniający ciągłość elektryczną.
3. Z ław wypuścić bednarkę ocynkowaną przyspawaną do zbrojenia obwodowego ław przeznaczoną do uziomów elektrycznych w miejscach "U1"; "U2" ; "U3".
4. W miejscach rdzeni ścian piwnic i po obwodzie ścian podszybia windy wypuścić z fundamentów zbrojenie do kotwienia rdzeni i ścian windy.

Poziom parteru +/- 0.00 = 259,40
Posadzka piwnic -2.60 = 256,80
Posadzka garaży - 2.75 = 256,65
Spód ław - 3.20 = 256,20
Spód ław - 3,75 = 255,65
Spód ław (szyb windy) - 4,05 = 255,35

OBIEKT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A i B WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PARKINGIEM		
ADRES:	LUBLINIEC, ul. płk. WACŁAWA WILNIEWCZYCA dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002 - Lubliniec		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT OPRACOW.:	TOM IIIa - PROJEKT KONSTRUKCJI - BUDYNEK A		
NAZWA RYS:	RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJEKTOWAŁ: specjalność:	inż. Eugeniusz DUDEK konstr. - budowlana	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: GT-III/83861/16/77
OPRACOWAŁ: specjalność:	inż. Eugeniusz DUDEK konstr. - budowlana	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: GT-III/83861/16/77
DATA OPRAC.: 07.2023	SKALA: 1:100	NR UMOWY:	NR RYS.: K1/A Wyd.:0