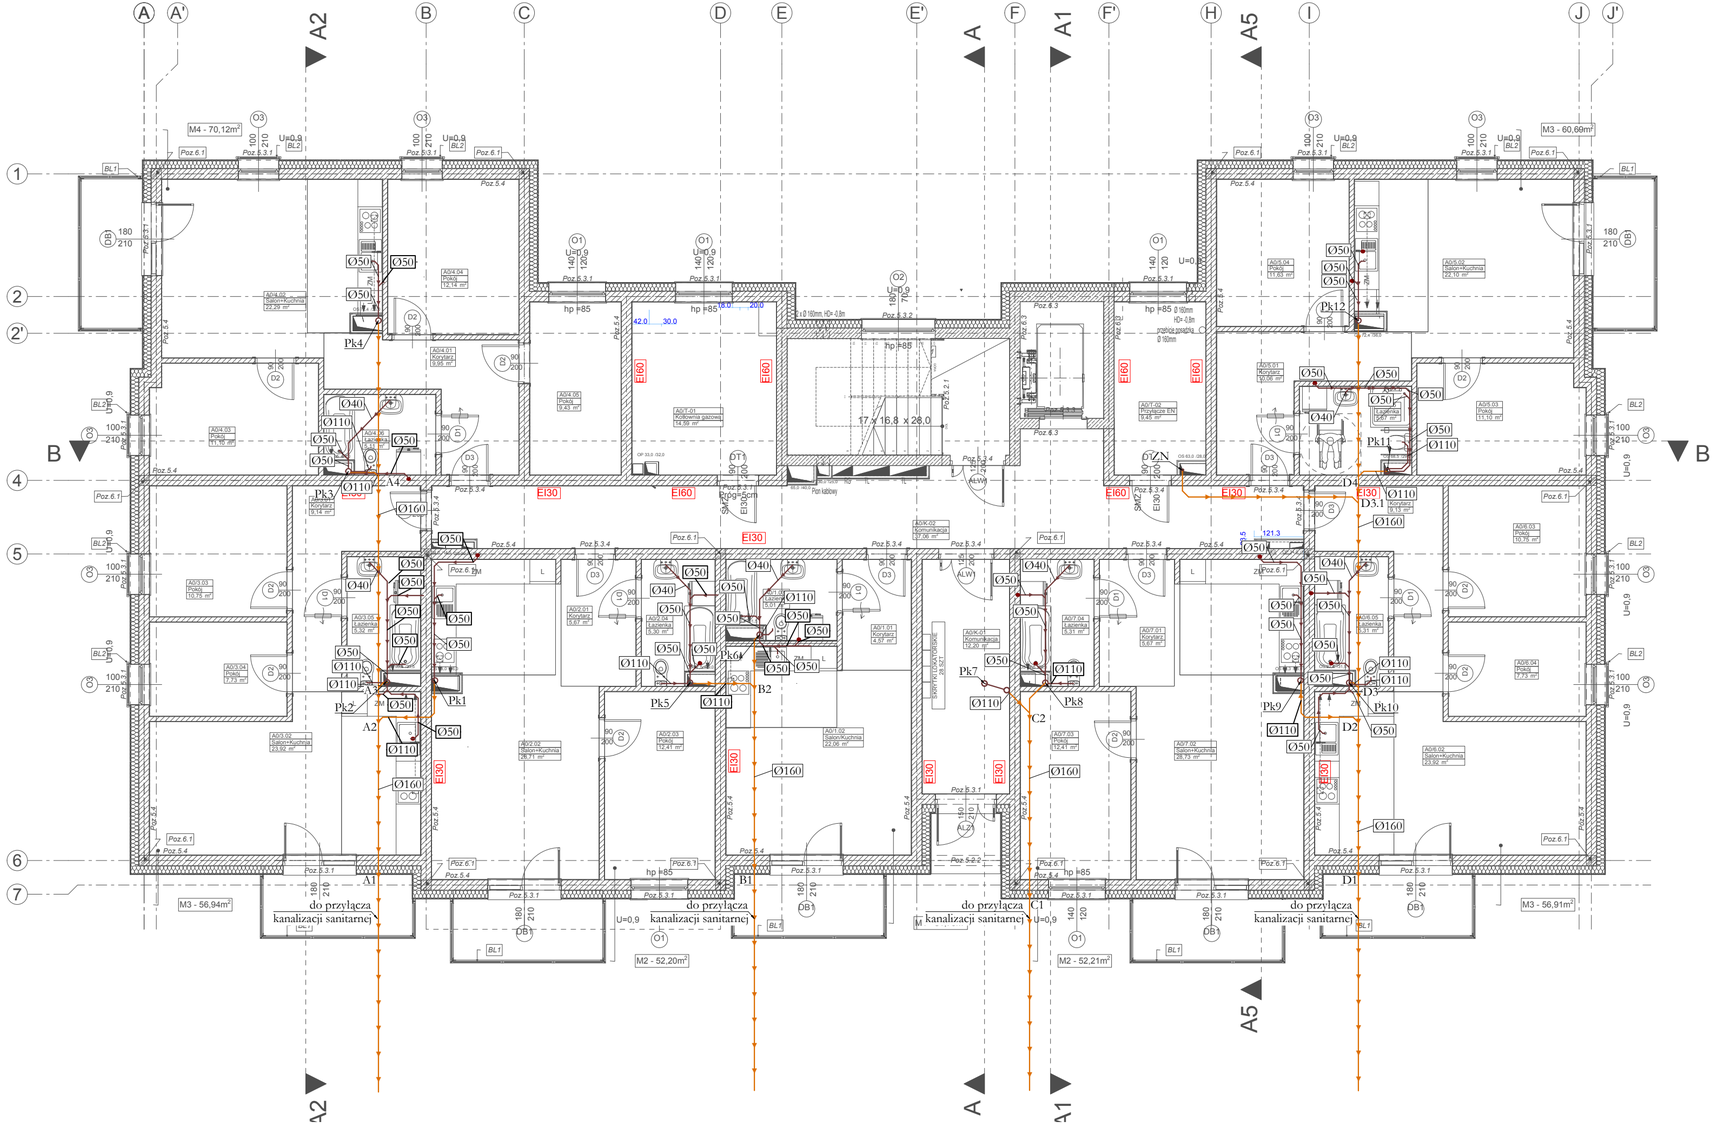

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku
- Pk — pion kanalizacji sanitarnej

1. UWAGI:
2. Odbiornikiem ścieków sanitarnych powstających w budynku będzie projektowane przyłącze - wg odrębnego opracowania;
3. Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne budynku wykonać jako szczelne, stosując rozwiązania systemowe;
4. Zbiorcze ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką parteru;
5. Instalacje kanalizacyjną podposadzkową wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8;
6. Instalację sanitarną wewnątrz budynku wykonać z rur PP-HT;
7. Podjeścia kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach;
8. Na pionach kanalizacyjnych zabudować elementy rewizyjne;
9. Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach.
10. Piony wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominkami wentylacyjnymi;
11. Półpion zakończyć zaworem napowietrzającym DN75;
12. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
14. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
15. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
16. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

ABC Pracownia Projektowa
ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609228618 | tel. 603740970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM Śląsk Północ Sp.z o.o.
Ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES: Koniecpol ul. Słoneczna - działka 1853/1 Koniecpol

SKALA	1:100
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PTW
DATA	08/2024
SYGNATURA PROJEKTU	
NR RYS.	S-05
ZMIANA	
DATA ZMIANY	

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

A3+1