

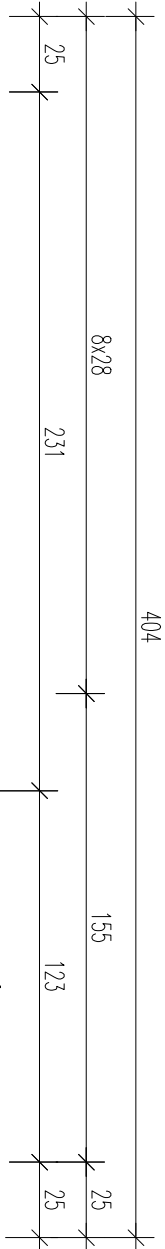


BIEG STARTOWY
SZEROKOŚĆ BIEGU 140CM
DUSZA MIĘDZY BIEGAMI 5CM

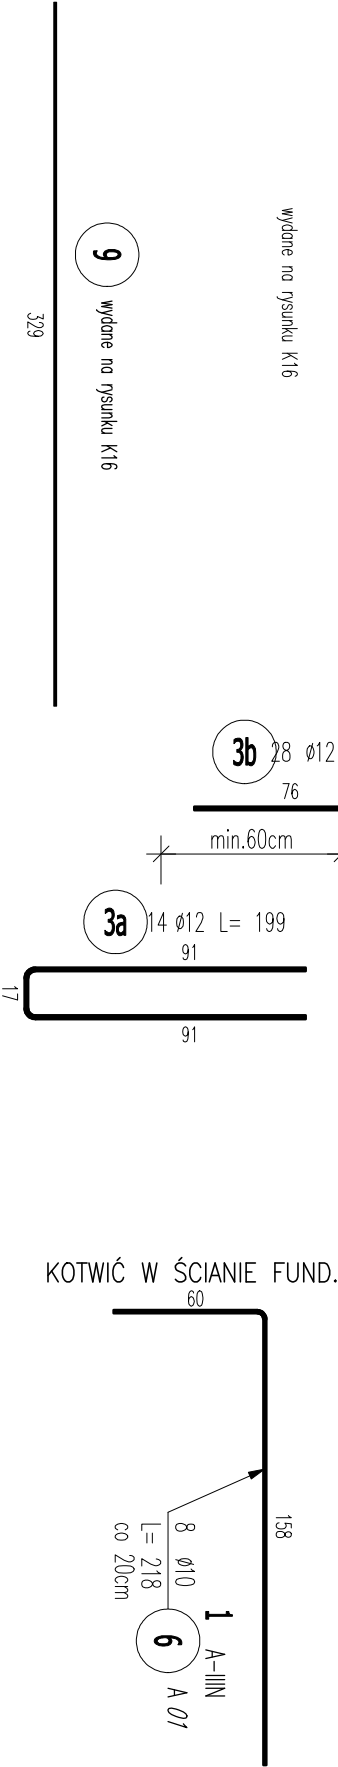

PRĘTY NR 1 I 2 UKŁADAĆ NAPIRZEMIENIE

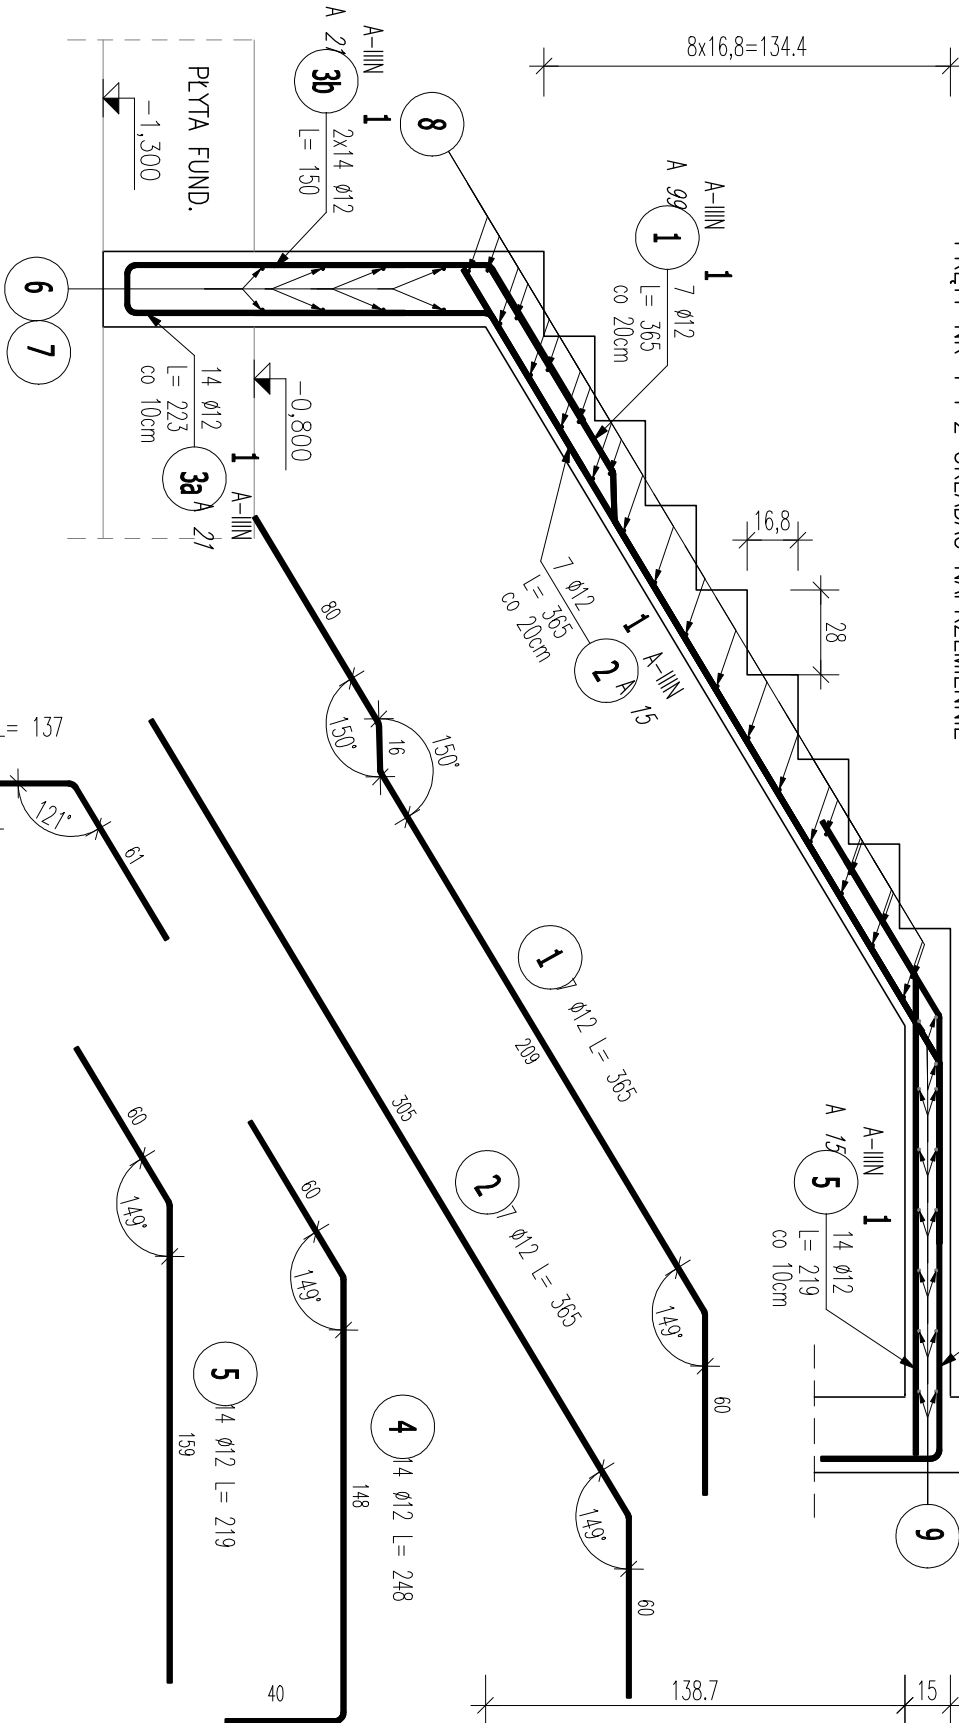

OTULINA: 3cm
MATERIAŁY:

BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-IIIIN (B500SP)

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							ø10	ø12
Poz. 1 – Schody żelbetowe – bieg startowy – 1 szt.								
1	1	12	3,650	7	1	7		25,55
	2	12	3,650	7	1	7		25,55
	3a	12	2,230	14	1	14		31,22
	3b	12	1,500	28	1	28		42,00
	4	12	2,480	14	1	14		34,72
	5	12	2,190	14	1	14		30,66
	6	10	2,180	8	1	8		17,44
	7	10	0,770	4	1	4		3,08
	8	10	1,340	24	1	24		32,16
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							52,68	189,70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617	0,888
MASA [kg]							32,50	168,45
MASA CAŁKOWITA [kg]								200,96

- UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
 - WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
 - WSZYSTKIE WMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
 - POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE
 - WSZELKIE ZAŁOŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
 - KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPIĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
 - POZA ROZWIĄZANIAM PRZYJĘTAMI W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
 - W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW PODŁUŻNYCH
 - NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTR. I ARCH.

- BIK-ZELBET
- BIK-STAL
- BIK-BASE

ABC Pracownia Projektowa Bożena Noska

ul. Roosevelta 59/1141-900 Zabrze

tel. 609-228-618

tel. 603-704-970

biuro@abccentrum-dom.pl

INWESTOR

SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.

ul. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO

MIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. Ireneusz WOLNIK

SLK1823POCK07

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

inż. Piotr Motyka

SLK0988PWOCK05

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

SKALA 1:25

BRANŻA KONSTR.

ADRES

KONIECPOL UL. SŁONECZNA

DZIAŁKA NR: 1853/1

SIGNATURA PROJEKTU

NR RYS. K14

DATA ZMIANY

DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU

POZ. 6.2 - Zbrojenie biegu startowego schodów