
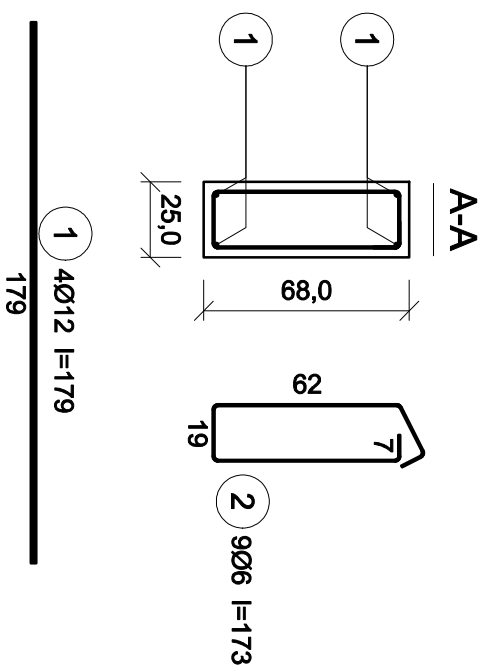


WYKONAĆ X5szt.

P0Z.2.2.4-N3	Nadproże	1 35CM	-	1 szt.
P0Z.3.3.4-N3	Nadproże	1 35CM	-	1 szt.
P0Z.4.3.4-N3	Nadproże	1 35CM	-	1 szt.
P0Z.5.3.4-N3	Nadproże	1 35CM	-	2 szt.

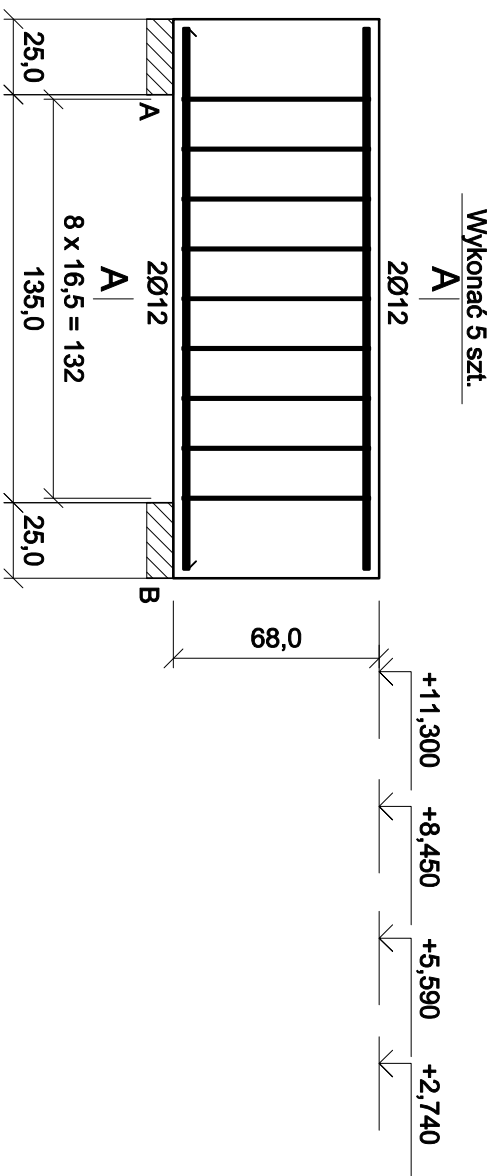

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP Ø6 Ø12		
1,35m - wykonać 5 szt.								
1	12	179	4	5	20		35,80	
2	6	174	9	5	45		78,30	
Długość całkowita wg średnic						[m]	78,2	35,7
Masa 1 m pręta						[kg/m]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	17,4	31,7
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	49,1	
Masa całkowita						[kg]	50	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

UWAGI:

- WMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZYSTKIE WMIARY SPRAWDZIĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
- POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE
- WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POMIKNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
- KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEJEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
- POZA ROZWIĄZANIAM I PRZYJĘTMI W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESYTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
- W JEDNYM PRZEKROU ŁĄCZYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW PODŁUŻNYCH
- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTR. I ARCH.

ABC

project

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosłata

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

tel. 609-228-618

tel. 603-704-970

biuro@abcenrnm-dom.pl

INWESTOR

SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.

UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. Ireneusz WOJLIK

SLK1823/P00K07

PROJEKTANT

SPRAWDZIK

inż. Piotr Modyka

SLK0888/PW0K05

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

BRANŻA KONSTR.

ADRES

KONIECPOL UL. SŁONECZNA
DZIAŁKA NR: 1853/1

SKALA 1:25

Faza PTW

DATA 08/2024

SYGNATURA PROJEKTU

NR RYS. K28

ZMIANA

DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
POZ. 2.2.4-N3, POZ. 3.3.4-N3, POZ. 4.3.4-N3, POZ. 5.3.4-N3 Nadproże 135cm