


PREFABRYKOWANE PŁYTY BALKONOWE

ZBROJENIE ZGODNIE Z SYSTEMEM DOSTAWCY  
BALKONÓW PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25

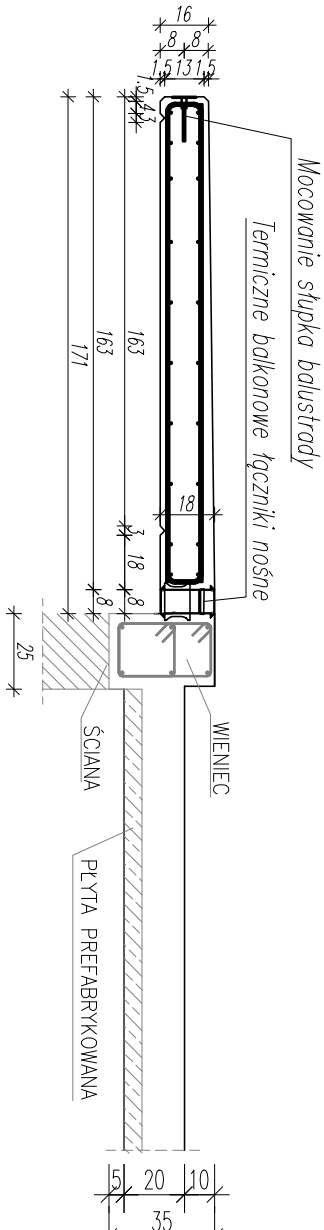

TERMICZNE NOŚNE ŁĄCZNIKI BALKONOWE

DLA STROPÓW NAD PARTEREM, 1 PIĘTREM,


LP.	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [m]
1.	PARTER	36
2.	1 PIĘTRO	36

- PRZYJĘTO TERMIZOLACYJNE ŁĄCZNIKI NOŚNE O PARAMETRACH:
- Parametry techniczne:
- Redukcja podporowa obciążeniowa  $R_a = 23,99 \text{ kN/m}$
  - Moment podporowy obciążeniowy  $M_{Sd,p} = 21,59 \text{ kNm/m}$
  - Moment podporowy charakterystyczny  $M_{Sk} = 16,62 \text{ kNm/m}$
  - Współczynnik przenikania ciepła  $[W/m^2K]: < 0,2 \text{ [W/m}^2K]$
  - Zbrojenie wg dostawcy systemu

PŁYTY BALKONOWE	
KONDYGNACJA	SZT.
NAD PARTEREM	9
NAD 1 PIĘTREM	9

PREFABRYKOWANE PŁYTY ZADASZENIA

ZBROJENIE ZGODNIE Z SYSTEMEM DOSTAWCY

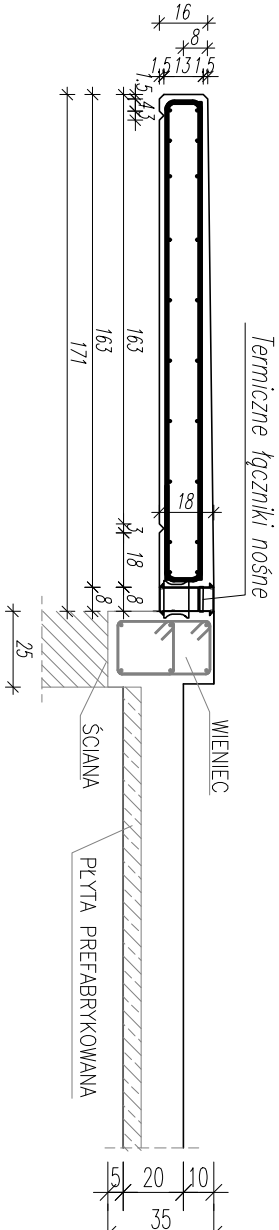

TERMICZNE NOŚNE ŁĄCZNIKI


DLA STROPÓW NAD 2 PIĘTREM,

LP.	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [m]
1.	2 PIĘTRO	36

- PRZYJĘTO TERMIZOLACYJNE ŁĄCZNIKI NOŚNE O PARAMETRACH:
- Parametry techniczne:
- Redukcja podporowa obciążeniowa  $R_a = 13,84 \text{ kN/m}$
  - Moment podporowy obciążeniowy  $M_{Sd,p} = 12,45 \text{ kNm/m}$
  - Moment podporowy charakterystyczny  $M_{Sk} = 10,29 \text{ kNm/m}$
  - Współczynnik przenikania ciepła  $[W/m^2K]: < 0,2 \text{ [W/m}^2K]$
  - Zbrojenie wg dostawcy systemu

PŁYTY ZADASZENIA	
KONDYGNACJA	SZT.
NAD 2 PIĘTREM	9

BETON C25/30  
OTULINA 2,5 cm  
STAL: (#) – AIIIIN (B500SP) KL.C



ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosita

ul. Rosevelta 59/11		41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	blun@abcentrum-dom.pl
INWESTOR					
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz WOJNLIK		SLK/1823/P00K07		
PROJEKTANT					
SPRAWDZIK	Inż. Piotr Moćka		SLK/0889/PW0K05		
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		SKALA	1:25	BRANŻA KONSTR.
ADRES		UL. LUBLINECKA 42-772 PAWONKÓW	FAZA	PTW	DATA
DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6		ZMIANA	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.	09/2024
TRESC RYSUNKU		ZMIANA		DATA ZMIANY	K57

BALKONY PREFABRYKOWANE, ZADASZENIE PREFABRYKOWANE