


WYKONAĆ X1 szt. POZ.4.2.2–Belka 335cm w osi 4 – 1 szt.

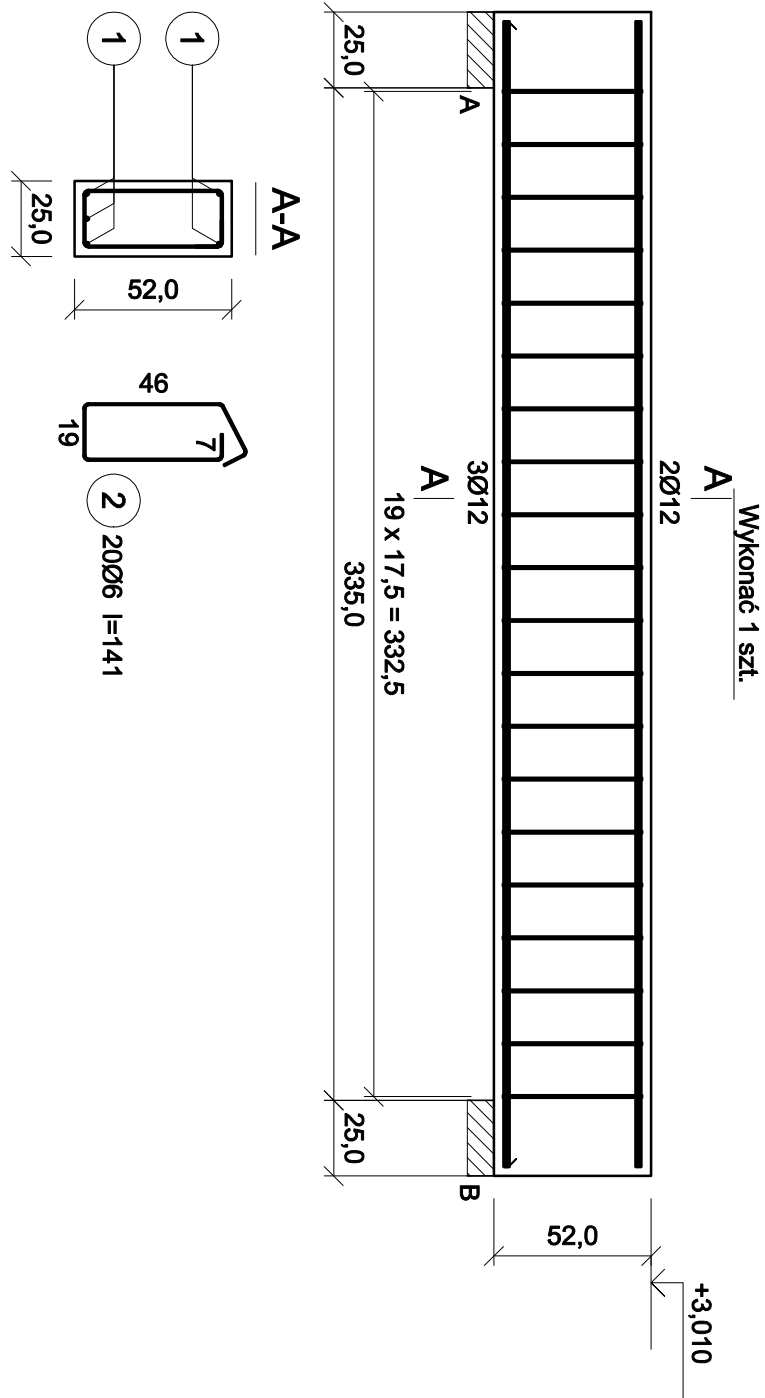

1 5Ø12 l=379
379

Wykaz prętów

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP Ø6 Ø12		
B 4.2.2 os 4 - wykonać 1 szt.								
1	12	379	5	1	5		18,95	
2	6	141	20	1	20	28,20		
Długość całkowita wg średnic						[m]	28,1	19,0
Masa 1 m pręta						[kg/m]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	6,2	16,9
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	23,1	
Masa całkowita						[kg]	24	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

- UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
 - WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
 - POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE
 - WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
 - KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
 - POZA ROZWIĄZANIAM PRZYJĘTYMI W NINIJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
 - W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW PODŁUŻNYCH
 - NINIJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTR. I ARCH.

OTULINA: 3cm
MATERIAŁY:
BETON: C25/30 (B30)
STAL: A–IIIN (B500SP)

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila

ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abccentrum-dom.pl		
INWESTOR						
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.						
ul. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC						
STANOWISKO	IMI I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS			
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz WOLNIK	SLK1823/POK007				
PROJEKTANT						
SPRAWDZIK	inż. Piotr Motyka	SLK0988/PMOK05				
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		SKALA 1:25	BRANŻA KONSTR.		
ADRES	ul. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW	SYGNATURA PROJEKTU	DATA 09/2024	NR RYS. K22		
DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6		ZMIANA	DATA ZMIANY			
TRESC RYSUNKU						
POZ. 4.2.2 Belka żelbetowa 335cm w osi 4						