


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ



POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	A-IIIIN	Ø10
Poz. 4 – Schody zewnętrzne – 1 szt.							
4	1	10	2,920	11	1	11	32,12
	2	10	1,570	11	1	11	17,27
	3	10	1,060	11	1	11	11,66
	4	10	2,020	18	1	18	36,36
	5	10	0,920	10	1	10	9,20

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	106,61
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,617
MASA [kg]	65,78
MASA CAŁKOWITA [kg]	65,78

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gąborytowo)
2) Opis długości haka: gąborytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gąborytowych

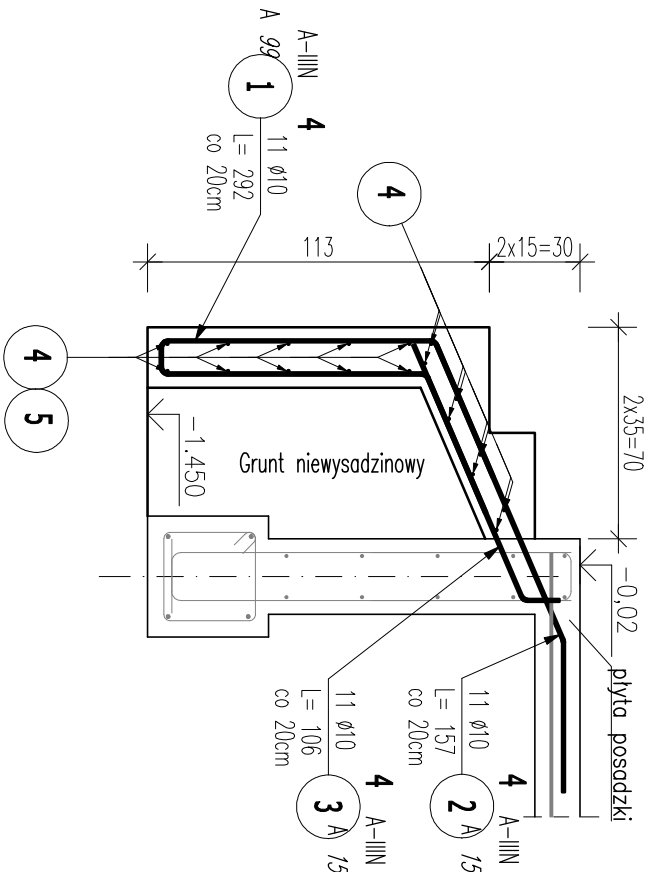

SCHODY ZEWNĘTRZNE
szerokość biegu 210cm
SKALA 1:25

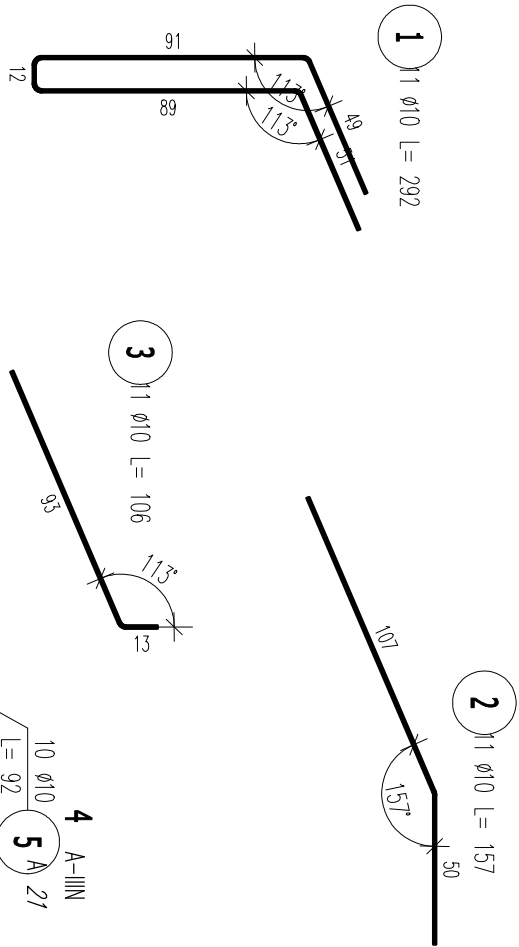

- UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
 - WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I MAŁEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
 - POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MAŁEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE
 - WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
 - KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
 - POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTAMI W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ, OBOWIĄZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORĄZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
 - W JEDNYM PRZĘKROJU ŁĄCZYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW PODŁUŻNYCH
 - NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTR. I ARCH.

OTULINA: 3cm –schody
4cm– część podziemna
MATERIAŁY:
BETON: C25/30 (B30)
STAL: A-IIIIN (B500SP)



ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila

ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze tel. 609-228-618 tel. 603-704-970 biuro@abcpractum-dom.pl

INWESTOR
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz WOLNIK	SLK1823/POCK07	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIK	inż. Piotr Motyka	SLK0988/PMOK05	

TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	SKALA	1:25	BRANŻA KONSTR.
ADRES	UL. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW	FAZA	PTW	DATA 09/2024
	DZIAŁKA NR. 270707_2.0008.ar_1.623/6	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. K16	DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU

POZ. 5.3.3 SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZY WEJŚCIU

•	BIK – ZELBET
•	BIK – STAL
•	BIK – BASE