
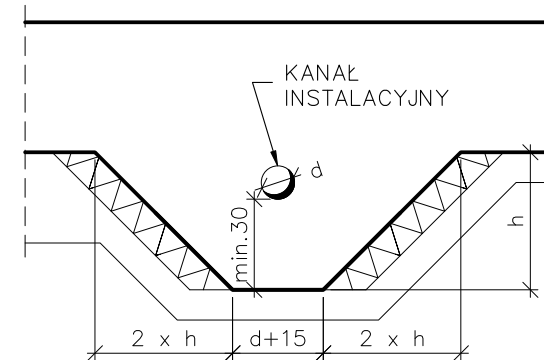


SKALA 1:100

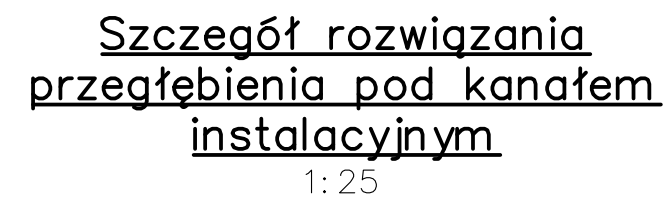

Uwaga: Lokalizacja kanałów instalacyjnych wg rysunków branżowych

Beton C30/37
Chudy beton C8/10

1. Uwagi ogólne – część opisowa projektu budowlanego.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu, projektem technicznym architektury i rysunkami branżowymi.
3. Posadowienie płyty fundamentowej zaprojektowano na warstwie geotechnicznej IIIe (gliny), zgodnie z dokumentacją geotechniczną.
4. W przypadku lokalnego wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów o parametrach niższych niż założono (część opisowa opracowania), należy przeprowadzić miejscową wymianę gruntu na chudy beton.
5. Przed ułożeniem warstwy ochronnej z chudego betonu dno wykopu musi być odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
6. Grunty na których posadowiany jest budynek należą do gruntów wysadzinowych. W celu uniknięcia zaistnienia zjawiska wysadzinowości roboty ziemne związane z posadowieniem budynku należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie można dopuścić do nawodnienia gruntu w wykopie.
7. Fundamenty należy wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
8. Przed wykonaniem konstrukcji szybów windowych wymiary sprawdzić z ostatecznymi założeniami dźwigowymi oraz p.t.architektury.
9. Wymiary i usytuowanie otworów i przebieg należy sprawdzić z p.t. architektury oraz rysunkami odpowiednich branż.
10. Przebiecia o wymiarach 15x15cm, Ø15cm lub mniejszym wg p.t. architektury.
11. Rozmieszczenie ścian murowanych oraz wysokość ścian podparapetowych zweryfikować z p.t. architektury.
12. Zabezpieczenie przeciwwodne/przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. R. TRAUAGUTTA W PYSKOWICACH na działkach nr 526/28, 856/28, 857/28, obręb 0001 PYSKOWICE			
INWESTOR		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC spółka z o.o. ul. Pasieczna 2 42-700 Lubliniec	
AUTOR		PRACOWNIA INŻYNIERSTWA I ARCHITEKTURY S.C. Tomasz Gawełwicz Katarzyna Dziadosz-Kulpa ul. Zawila 45 38-442 Kraków www.pracowniainzynierstwa.com	
BRANŻA		KONSTRUKCJA DATA 12.2024	
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY PODPIS	
PROJEKTANT:		mgr inż. TOMASZ GAWELWICZ upr. nr MAP03259PODK011	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. KATARZYNA DZIADOSZ - KULPA upr. nr MAP03259PWK010 <i>K. Dziadosz-Kulpa</i>	
ZESPÓŁ:		mgr inż. MAŁGORZATA CIAPAŁA mgr inż. JOANNA KRET <i>Małgorzata Ciapała</i> <i>Joanna Kret</i>	
NAZWA RYSUNKU:		skala	nr rys.
Rzut fundamentów		1:100	K - 01
			nr strony