

LEGENDA



- Płyta meblowa, laminowana, grubość 18mm, kolor złoty dęb.
montowana na klej do płyty GK
Np. Płyta laminowana 18 mm dęb craft złoty 5,42 m2 castorama
- Skrzydło wiewiórkowe jednostronne z wbudowaną gablotą,
malowane proszkowo na kolor antracyt,
- Cokoł podłogowy wysokości 10 cm wykonany z:
Płyty ścierny - podłogowe, gres szkieletowy, rektyfikowany,
średnica PE8, antypoślizgowość R11, mrazoodporny,
Wymiary 600mm x 600mm, grubość 20mm, fuga min. 2mm,
kolor mat, antracyt
Np: Stargres Downtown Antracite 60x60

UWAGI



- PRZED ZAMOWIENIEM PŁYT NALEŻY WYKONAĆ POMIAR Z NATURY PO WYKONANIU WSZYSTKICH OKŁADZIN, A PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE
- Z NINIEJSZEGO RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
- NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, RÓZNIĄCZĄ WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPISY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE
- WŁASNYMI REGULACJAMI PRACY I NORMATYWNymi ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBEDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, POZOSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZTROWNE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWymi KARTAMI KATALOGOWymi I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW
- PRZED OSTATECZNYM DOBÓREM MATERIAŁÓW OKŁADZIN SCIENNYCH I POSADZKOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UZYSKANIA PRZEBIEGŁEJ AKCEPTACJI INWESTORA DOT. ROZMIARU, GATUNKU, FAKTURY, KOLORU I FORMATU MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH
- W SZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

Konstrukcja:
skrzydło wiewiórkowe jednostronne z wbudowaną gablotą,
malowane proszkowo na kolor antracyt,
300mmx110mmx370mm
Np. Metalok WN 11 skrzydło + 1x gablota
płyta meblowa + 1,8cm + montaż na klej
UD - 6cm
GK - 1,25cm

Budynek nr 1

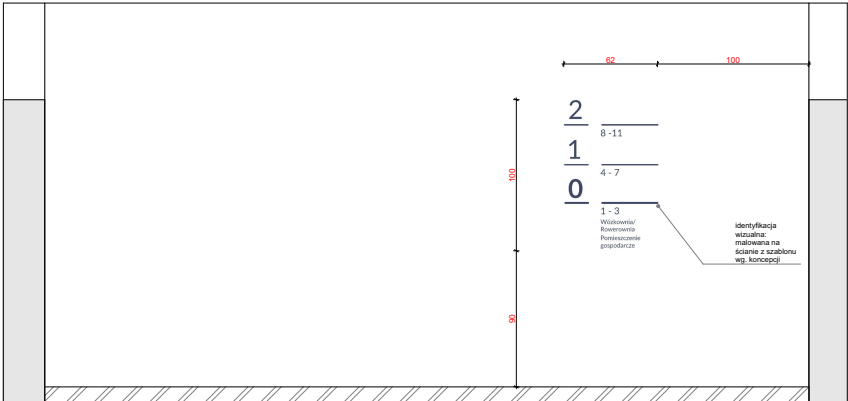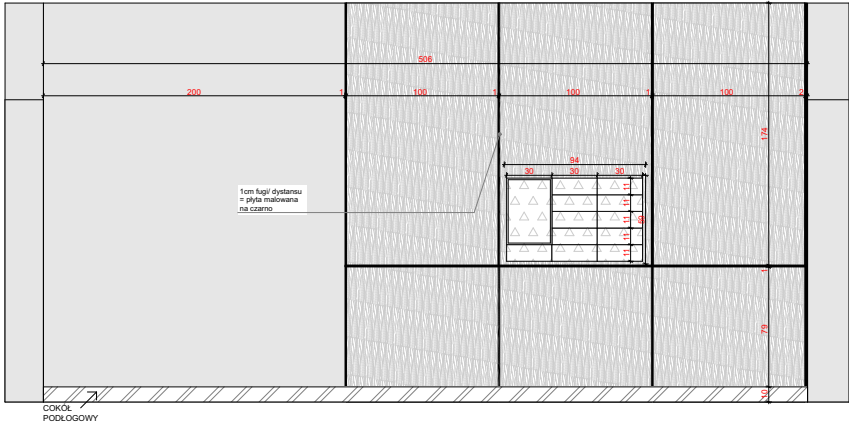

Budynek nr 2

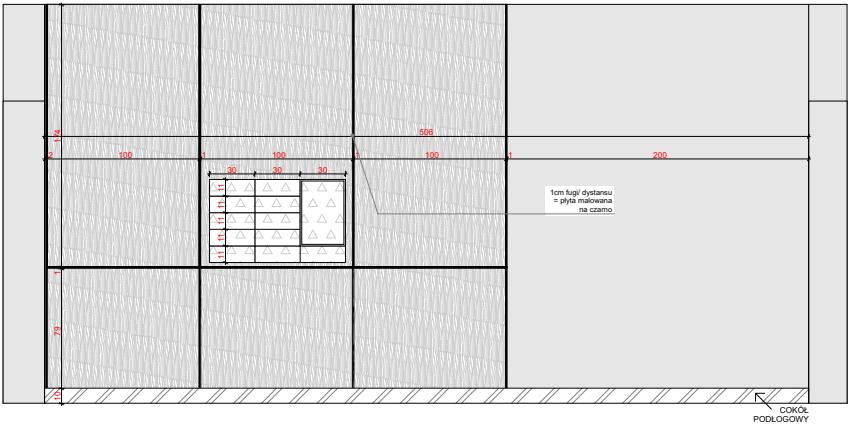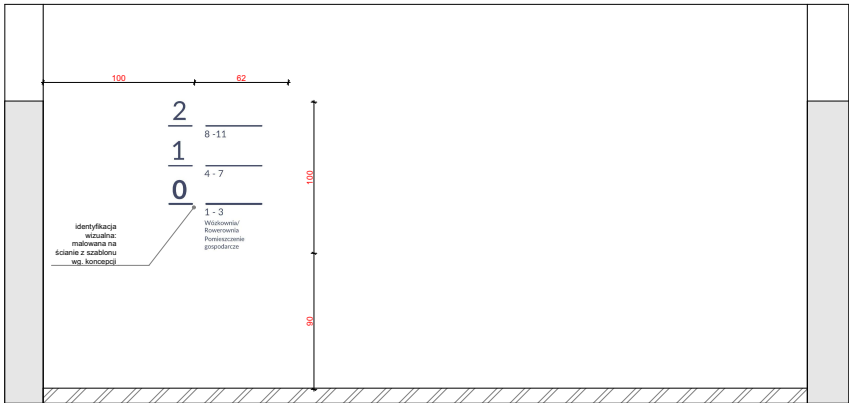

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY			
		RISER Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 8 43 - 603 Jaworzno KRS 0000242469 NIP: 632-18-93-938 REGON: 240153568	
TEMAT PROJEKTU:	Projekt techniczno-wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami W., KS., KD., E., TT., C.O., parkingu oraz zbiornika bezodpływowego na wody opadowe		
TEMAT RYSUNKU:	Strefy wejściowe		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 196/5 przy ul. Krasickiego, Krupski Młyn		
INWESTOR:	SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp z o.o. ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec		
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. Marta Stachurska upr. nr 14/SLOKK/2017		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. Adam Wolny nr upr. 502/89		
NR PROJ. PRO034	DATA OPRACOWANIA 23.09.2024	SKALA:	NR RYS. W.8
PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ RISER Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.			