




Balustrada BKL3
2 szt.

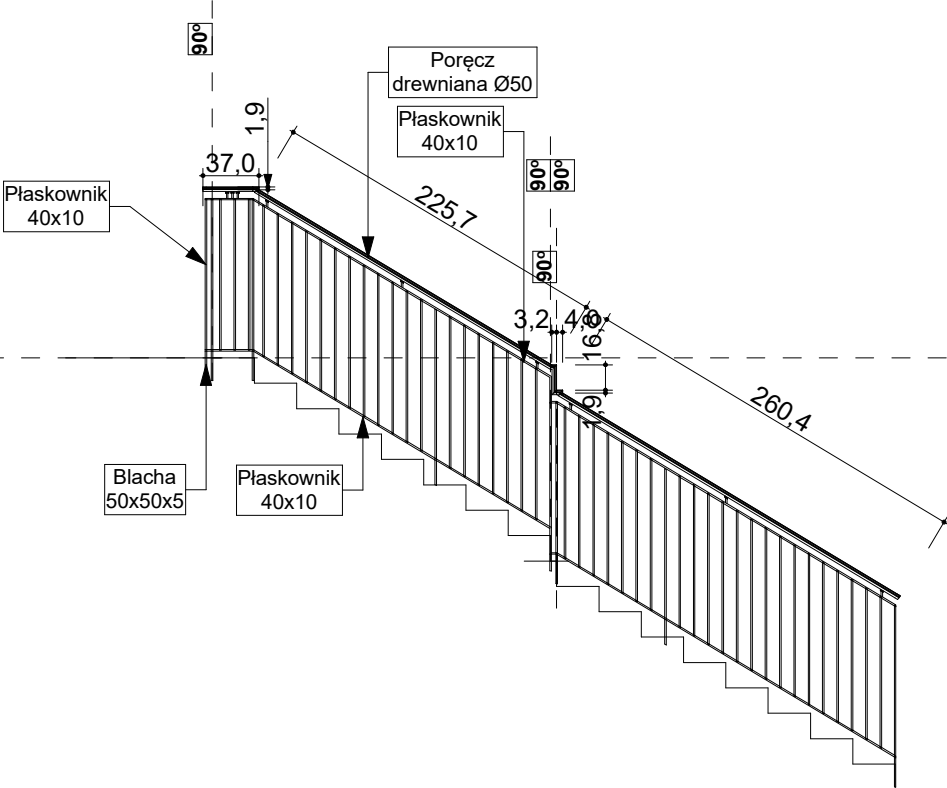

Balustrada BKL4
1 szt.

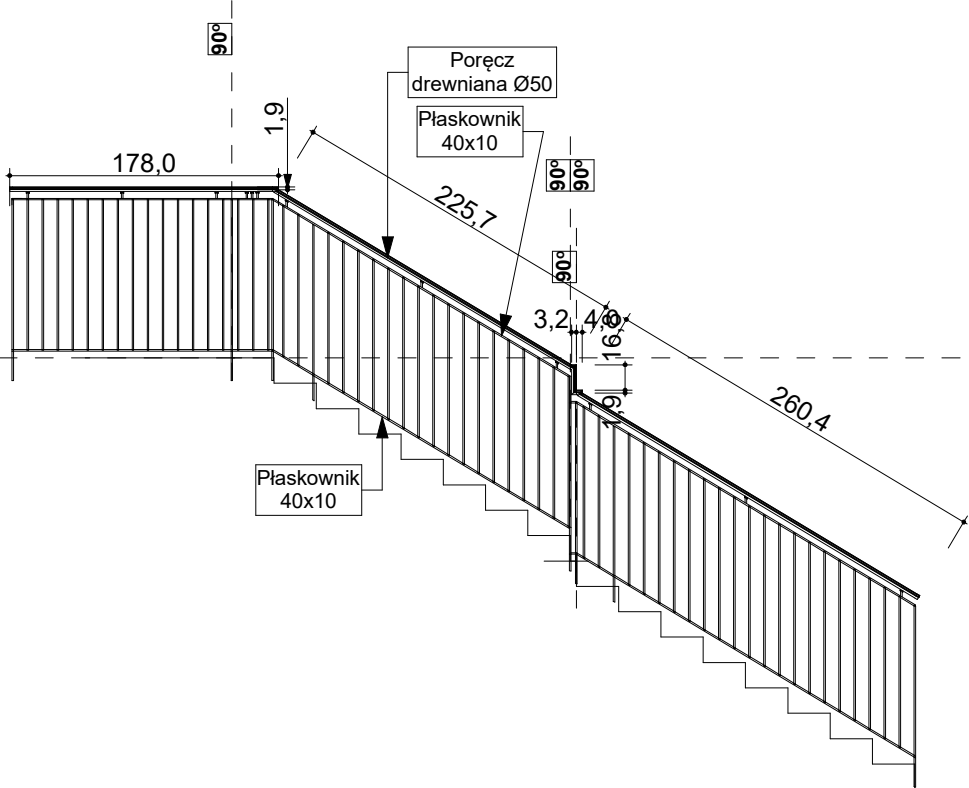

Balustrada BKL2
3 szt.

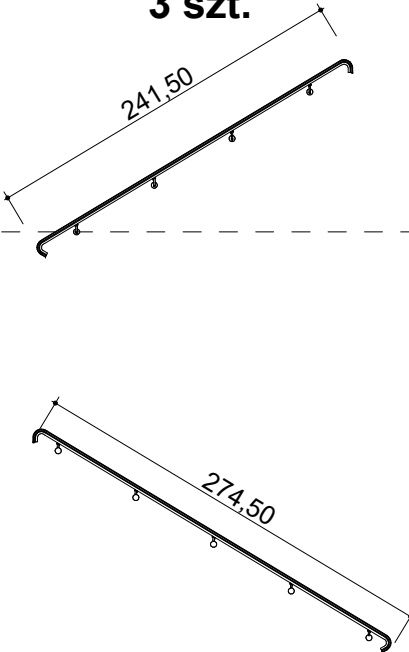


- UWAGI - BALUSTRADA BKL**
1. Tralki - płaskownik 40x10 w rozstawie max. co 12,0cm
 2. Konstrukcja główna oraz wypełnienie tralkami stalowe w kolorze RAL 702 4
 3. Pochwyt balustrady dreniany - dąb lakierowany
 4. Montaż balustrad przyściennych od czoła ściany na kotwy wklejane
 5. Montaż balustrad przy duszy pionowo do stopni


Balustrada BKL1
3 szt.

UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA BALUSTRAD,
WYKONAWCA DOKONA POMIARÓW Z NATURY.

Balustrada BL1
28 szt.

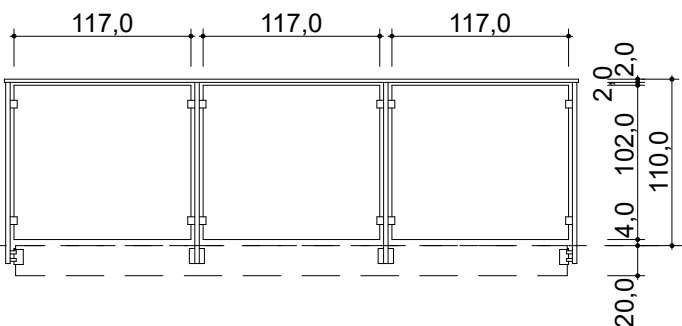

Balustrada BL2
40 szt.



- UWAGI - BALUSTRADA BL1, BL2**
1. Słupki - kwadratowe 40x40x5 aluminiowe
 2. Konstrukcja główna w kolorze RAL 7024
 3. Pochwyt balustrady prostokątny 20x40x5 aluminiowy
 4. Wypełnienie panelami ze szkła hartowanego
 5. Montaż balustrad od czoła ściany i płyty balkonowej na kotwy wklejane

- UWAGA!**
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
 2. Umieszczenie przebiegów instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
 3. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
 4. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 5. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
 6. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
 7. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
 8. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 9. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
 10. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m2
 11. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

<div></div> <div>ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła</div>					
ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abcentrum-dom.pl	
INWESTOR					
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O. Ul. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC					
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aleksander NOSIŁA		15/05/SLOKK		
PROJEKTANT					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Bożena NOSIŁA				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Wiesław Załęcki		39/97		
TEMAT			SKALA	BRANŻA	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			1:50	ARCH	
			FAZA	DATA	
ADRES			PTW	08/2024	
			SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.	
KONIECPOL UL. SŁONECZNA DZIAŁKA NR: 1853/1			A/15		
			ZMIANA	DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU					
ZESTAWIENIE BALUSTRAD					