## POZ.2.1 PŁYTA KRZYŻOWO ZBROJONA 9,6x7,6 M
## WYKONAĆ x 2




| PPoz. | Szt. | X | Dlg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | 62 |
| 2 | 1 | 112 | 112 |
| 3 | 1 | 162 | 162 |
| 4 | 1 | 212 | 212 |
| 5 | 1 | 262 | 262 |
| 6 | 1 | 312 | 312 |
| 7 | 1 | 361 | 361 |

8 15ø6 Dl=1,04 CO15(30) CM

3 7 ø14 Dl=2,12 (dł. średnia)

4 7 ø14 Dl=2,12 (dł. średnia)

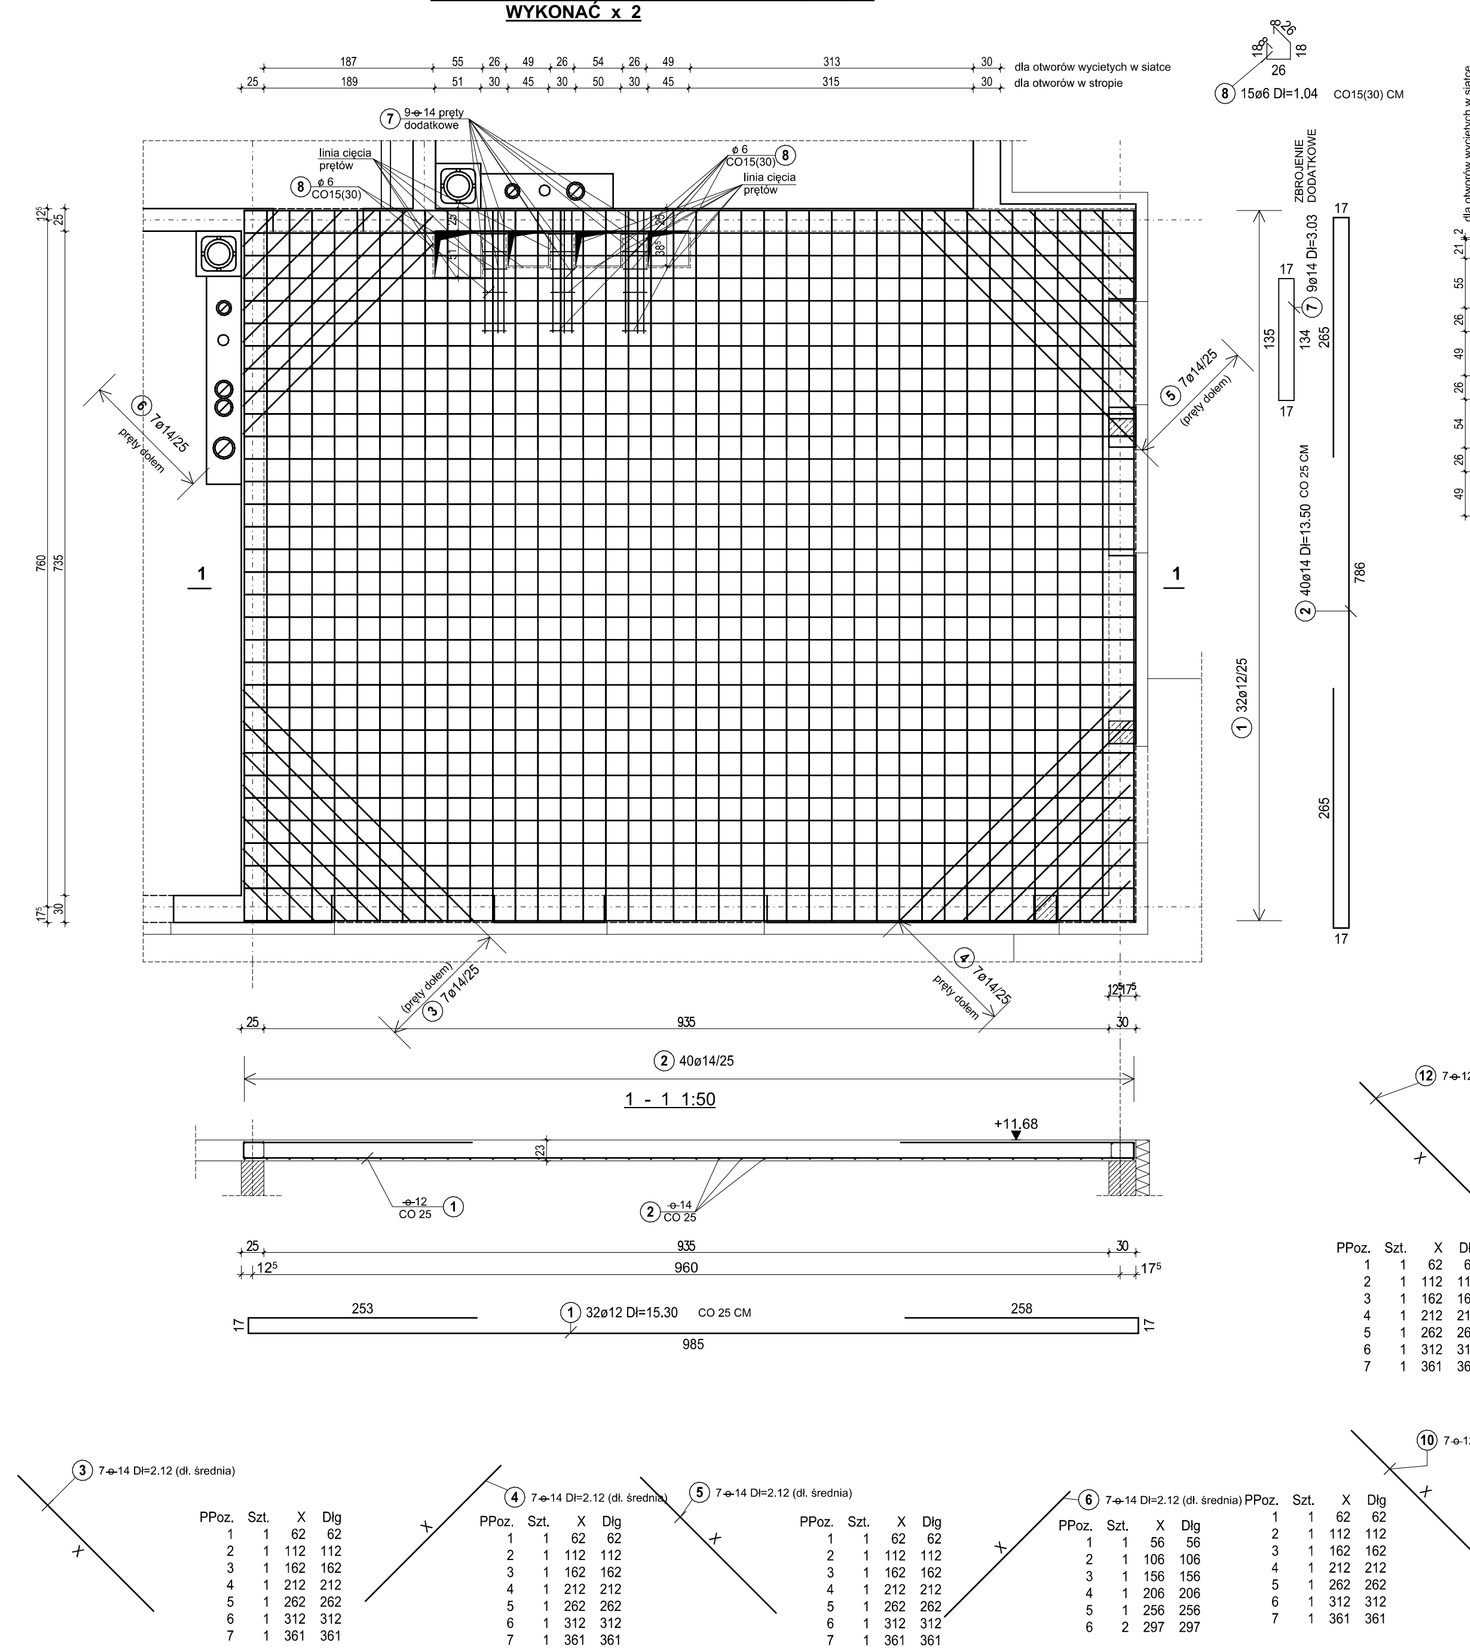5 7 ø14 Dl=2,12 (dł. średnia)

6 7 ø14 Dl=2,12 (dł. średnia)

| PPoz. | Szt. | X | Dlg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | 56 |
| 2 | 1 | 106 | 106 |
| 3 | 1 | 156 | 156 |
| 4 | 1 | 206 | 206 |
| 5 | 1 | 256 | 256 |
| 6 | 2 | 297 | 297 |

## POZ.2.2 PŁYTA KRZYŻOWO ZBROJONA 8,8x7,6 M
## WYKONAĆ x 1




| PPoz. | Szt. | X | Dlg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | 62 |
| 2 | 1 | 112 | 112 |
| 3 | 1 | 162 | 162 |
| 4 | 1 | 212 | 212 |
| 5 | 1 | 262 | 262 |
| 6 | 1 | 312 | 312 |
| 7 | 1 | 361 | 361 |

11 7 ø12 Dl=2,12 (dł. średnia)

12 7 ø12 Dl=2,12 (dł. średnia)

13 7 ø12 Dl=2,12 (dł. średnia)
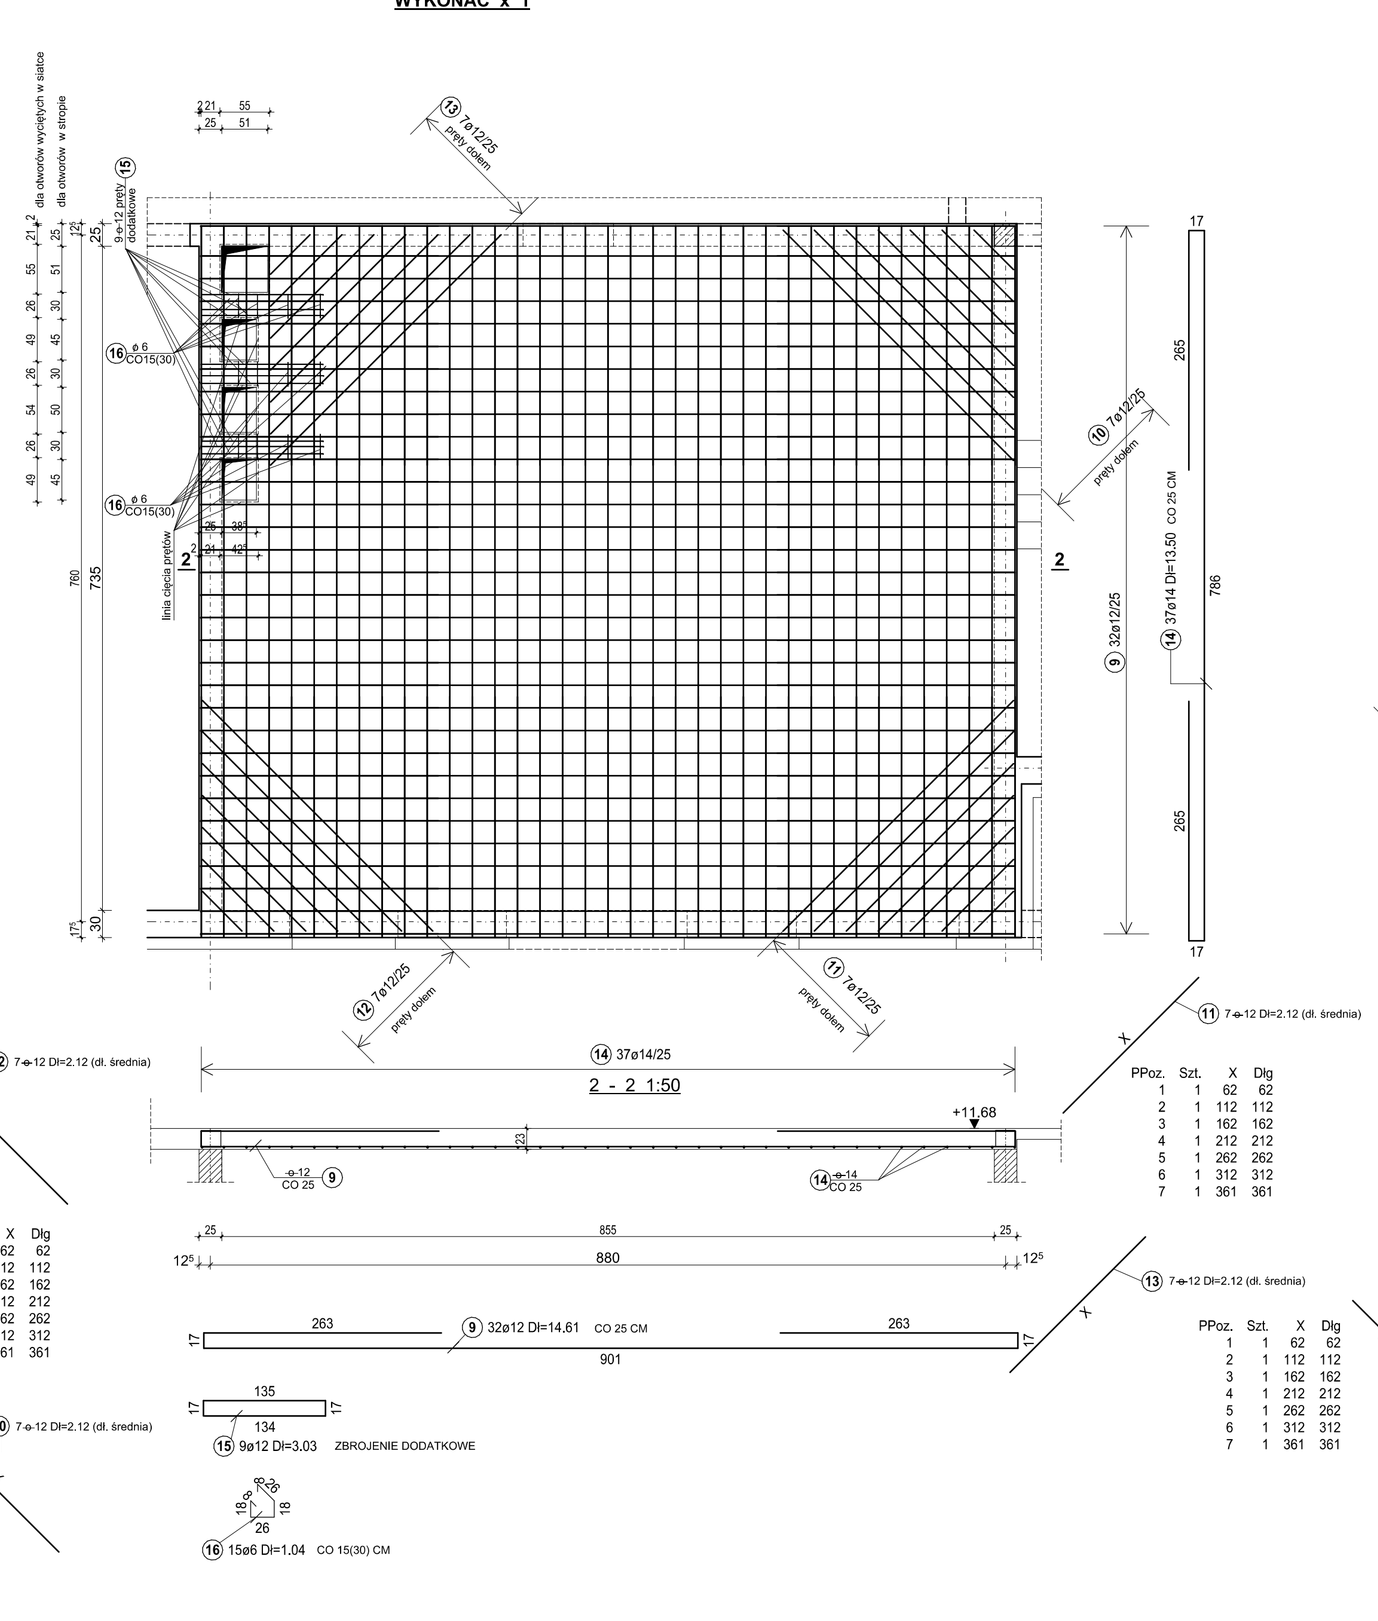
## POZ.2.3 PŁYTA KRZYŻOWO ZBROJONA 6,65-7,15x7,6 M
## WYKONAĆ x 2




| PPoz. | Szt. | X | Dlg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | 62 |
| 2 | 1 | 112 | 112 |
| 3 | 1 | 162 | 162 |
| 4 | 1 | 212 | 212 |
| 5 | 1 | 262 | 262 |
| 6 | 1 | 312 | 312 |
| 7 | 1 | 361 | 361 |

20 7 ø10 Dl=2,12 (dł. średnia)

21 7 ø10 Dl=2,12 (dł. średnia)

22 7 ø10 Dl=2,12 (dł. średnia)

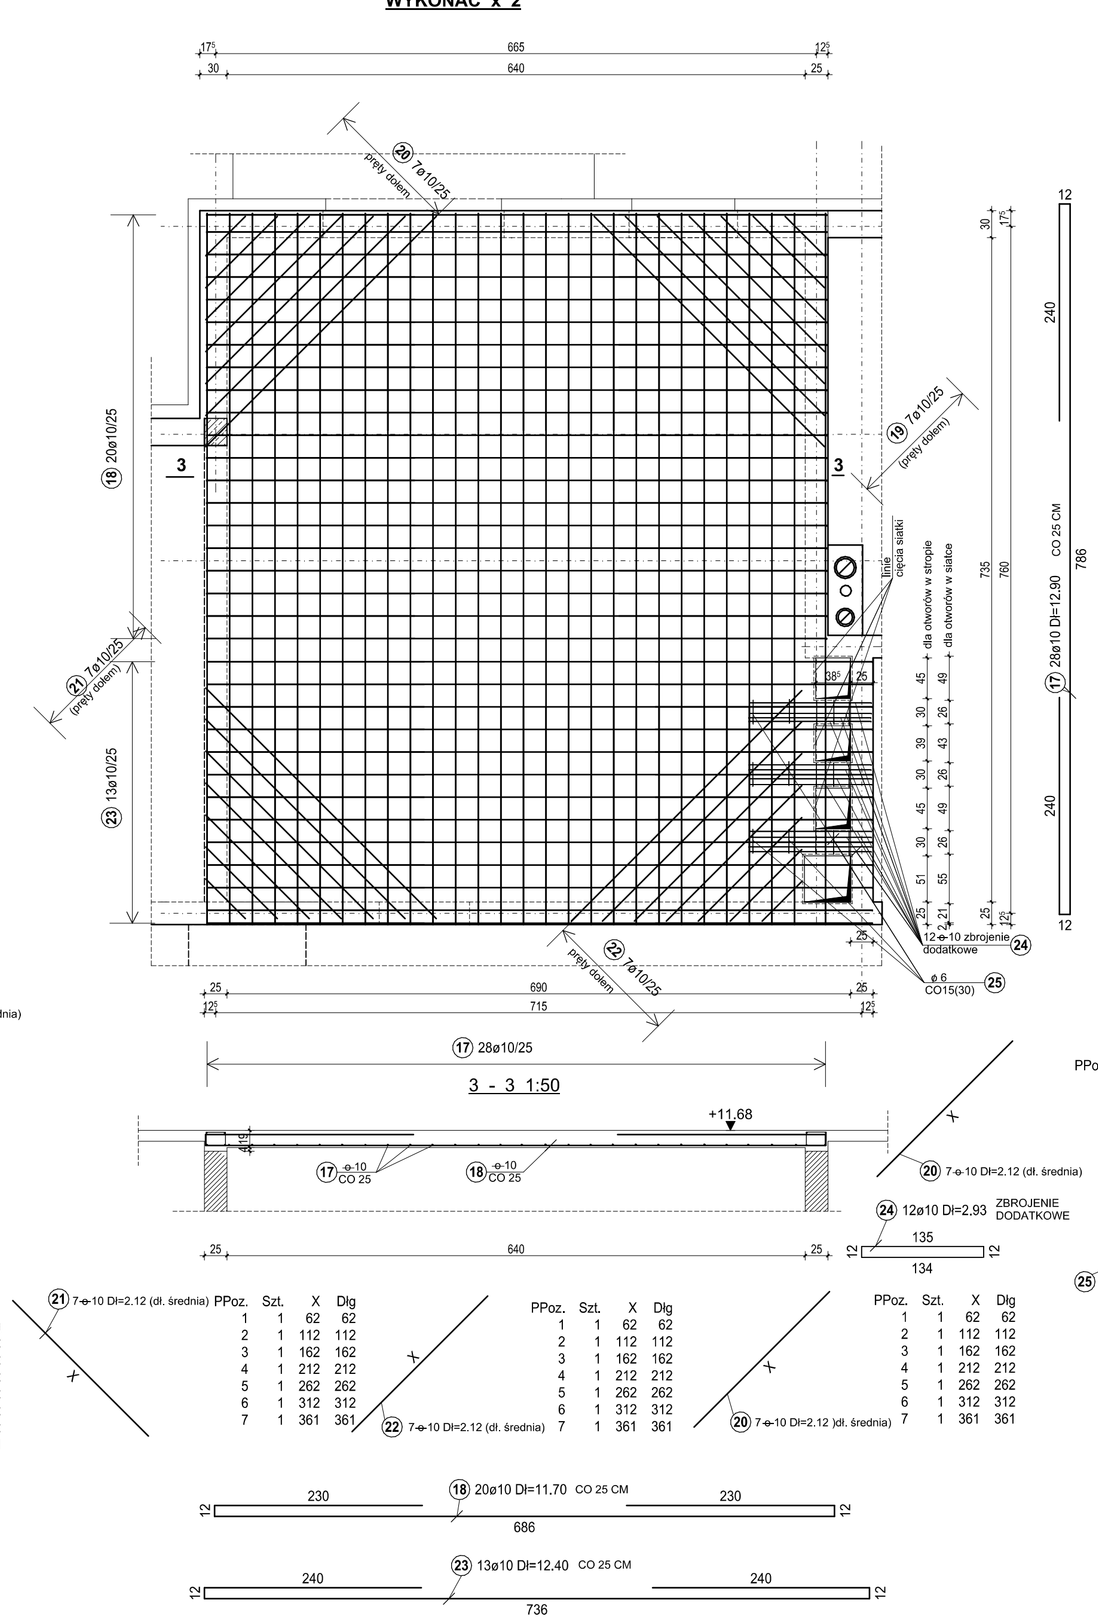23 7 ø10 Dl=2,12 (dł. średnia)

## POZ.2.4 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=6,10M;(Lo=5,85 M)
## WYKONAĆ x 2




## POZ.2.6 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=3,70 M;
## (Lo=3,45 M ) WYKONAĆ x 2




## POZ.2.7.1 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=3,20 M;
## (Lo=2,95 m), (NAD KLATKĄ SCHODOWĄ) WYKONAĆ x 1

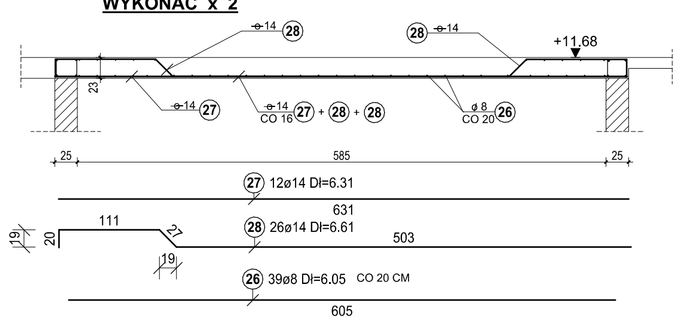


## POZ.2.9 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=2,20 M;
## (Lo=1,95 M) WYKONAĆ x 1

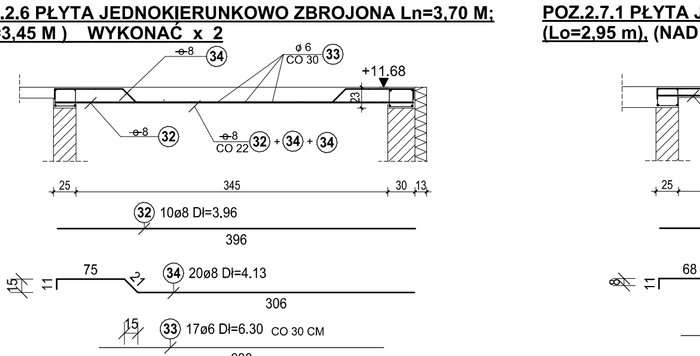


## POZ.2.5 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=4,65 M;(Lo=4,40 M)
## WYKONAĆ x 2

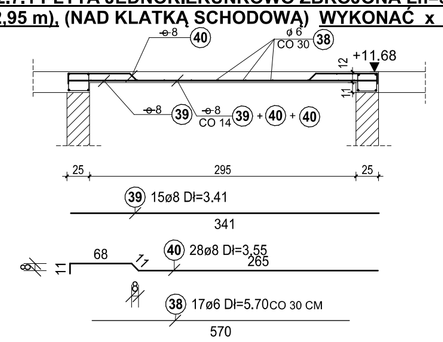


## POZ.2.7 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=3,25 M;
## (Lo=3,00 m) WYKONAĆ x 2

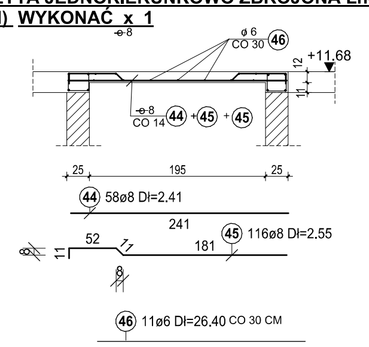


## POZ.2.8 PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA Ln=2,95 M;
## (Lo=2,70 M) WYKONAĆ x 2

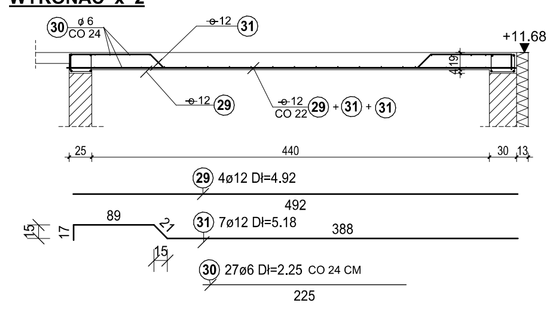


### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.1

Stal A-0
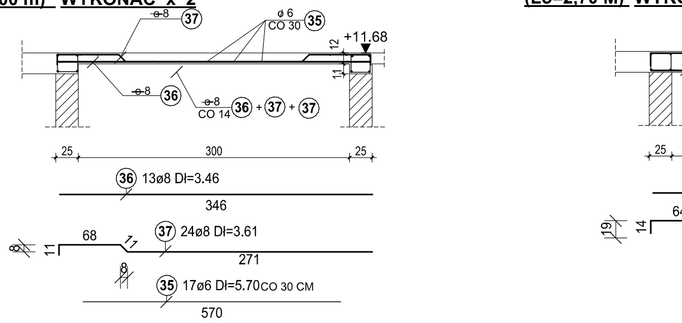
| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 6 | 1,04 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 15,60 | | 3,46 |
| Ciężar sumaryczny | | | 3,46 |

Stal A-IIIN
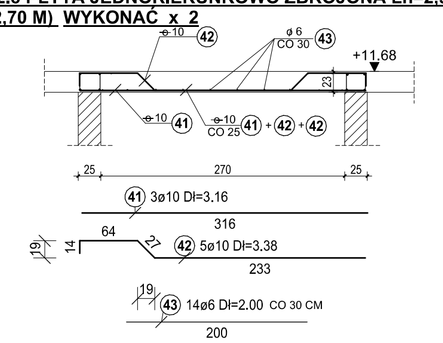
| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 15.30 | |
| 2 | 40 | 14 | 13.50 | |
| 3 | 7 | 14 | 2,12 | śr. |
| 4 | 7 | 14 | 2,12 | śr. |
| 5 | 7 | 14 | 2,12 | śr. |
| 6 | 7 | 14 | 1,96 | śr. |
| 7 | 9 | 14 | 3,03 | |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar | |
| 12 | 489.60 | | 434.76 | |
| 14 | 625.50 | | 756.86 | |
| Ciężar sumaryczny | | | 1191,62 | |

WYKONAĆ x 2

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.2

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 6 | 1,04 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 15,60 | | 3,46 |
| Ciężar sumaryczny | | | 3,46 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 12 | 14.61 | |
| 10 | 7 | 12 | 2,12 | śr. |
| 11 | 7 | 12 | 2,12 | śr. |
| 12 | 7 | 12 | 2,12 | śr. |
| 13 | 7 | 12 | 2,12 | śr. |
| 14 | 37 | 14 | 13.50 | |
| 15 | 9 | 12 | 3,03 | |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar | |
| 12 | 554.11 | | 492.05 | |
| 14 | 499.50 | | 604.39 | |
| Ciężar sumaryczny | | | 1096.44 | |

WYKONAĆ x 1

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.3

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 6 | 0.94 | |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar | |
| 6 | 14,10 | | 3,13 | |
| Ciężar sumaryczny | | | 3,13 | |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 10 | 12.90 | |
| 18 | 20 | 10 | 11.70 | |
| 19 | 7 | 10 | 2,12 | śr. |
| 20 | 7 | 10 | 2,12 | śr. |
| 21 | 7 | 10 | 2,12 | śr. |
| 22 | 7 | 10 | 2,12 | śr. |
| 23 | 13 | 10 | 12.40 | |
| 24 | 12 | 10 | 2.93 | |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar | |
| 10 | 850.88 | | 524.99 | |
| Ciężar sumaryczny | | | 524.99 | |

WYKONAĆ x 2

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.4

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 26 | 39 | 8 | 6.05 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 8 | 235.95 | | 93.20 |
| Ciężar sumaryczny | | | 93.20 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 14 | 6,31 |
| 28 | 26 | 14 | 6.61 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 14 | 247.58 | | 299.57 |
| Ciężar sumaryczny | | | 299.57 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.5

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 6 | 2.25 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 60.75 | | 13,49 |
| Ciężar sumaryczny | | | 13.49 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 12 | 4.92 |
| 31 | 7 | 12 | 5,18 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 12 | 55.94 | | 49,67 |
| Ciężar sumaryczny | | | 49.67 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.6

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 6 | 6.30 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 107.10 | | 23,78 |
| Ciężar sumaryczny | | | 23.78 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 8 | 3.96 |
| 34 | 20 | 8 | 4,13 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 8 | 122.20 | | 48,27 |
| Ciężar sumaryczny | | | 48.27 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.7

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 6 | 5.70 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 96.90 | | 21,51 |
| Ciężar sumaryczny | | | 21.51 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 8 | 3,46 |
| 37 | 24 | 8 | 3.61 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 8 | 131.62 | | 51,99 |
| Ciężar sumaryczny | | | 51.99 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.7.1

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 6 | 5.70 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 96.90 | | 21,51 |
| Ciężar sumaryczny | | | 21.51 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 8 | 3,41 |
| 40 | 28 | 8 | 3.55 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 8 | 150.55 | | 59,47 |
| Ciężar sumaryczny | | | 59.47 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.8

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 43 | 14 | 6 | 2.00 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 28.00 | | 6,22 |
| Ciężar sumaryczny | | | 6.22 |

Stal A-IIIN

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 10 | 3,16 |
| 42 | 5 | 10 | 3.38 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 10 | 26,38 | | 16,28 |
| Ciężar sumaryczny | | | 16.28 |

### ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.2.9

Stal A-0

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 46 | 11 | 6 | 26.40 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 6 | 290.40 | | 64,47 |
| 49 | | | 64.47 |

Stal A-III 34GS

| Nr pręta | Sztuk | Średnica | Długość |
|---|---|---|---|
| 44 | 58 | 8 | 2.41 |
| 45 | 116 | 8 | 2.55 |
| Średnica | Długość całkowita | | Ciężar |
| 8 | 435.58 | | 172.05 |
| Ciężar sumaryczny | | | 172.05 |

WYKONAĆ x 1

**STAL KLASY A-IIIN GAT. RB500W**
**STAL KLASY A-0 GAT. St0S-b**
**BETON KLASY C25/30 (B30)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT: | BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A i B WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PARKINGIEM | | |
| ADRES: | LUBLINIEC, ul.pk. WACŁAWA WILNIEWCZYCA dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002 - Lubliniec | | |
| FAZA: | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| TEMAT OPRACOW.: | TOM IIIb - PROJEKT KONSTRUKCJI - BUDYNEK B | | |
| NAZWA RYS.: | STROPY NAD TRZECIM PIĘTREM | | |
| PROJEKTOWAŁ: specjalność: | inż. Eugeniusz DUDEK konstr. - budowlana | uprawnienia: | GT-IB/83661/16/77 |
| SPRAWDZIŁ: specjalność: | inż. Cezary MARKOWSKI konstr. - budowlana | uprawnienia: | UAN-VIB-7342/262/93 |
| DATA OPRAC.: 07.2023 | SKALA: 1:50 | NR RYS.: | K13/B Wyd.:0 |